



Gut vernetzt. Sicher versorgt.

Handbuch Glasfaser-Einrichtung
FRITZ!Box 7530/7590

Übersicht Installation

- 1 Stellen Sie sicher, dass die **Glasfaser-Box (ONT)** mit einer Steckdose verbunden und eingeschaltet ist (*POWER-LED leuchtet*).
- 2 Stecken Sie das Kabel vom **LAN-Port** der Glasfaser-Box in **einen** dieser Ports Ihrer FRITZ!Box (je nach Modell):

FRITZ!Box 7530 (AX): **gelber LAN1-Port** am Router

FRITZ!Box 7590 (AX): **blauer WAN-Port** am Router

Hinweis:

In den Anschlussdaten, die wir Ihnen per E-Mail zugeschickt haben, finden Sie die Info, ob Sie einen 1-Port oder einen 4-Port-ONT haben und welcher Steckplatz der für Sie relevante ist. Bitte verbinden Sie Ihre FRITZ!Box mit dem Ihnen zugewiesenen Port.

- 3 Verbinden Sie nun die FRITZ!Box mit der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät hochgefahren ist.

4-Port Glasfaser-Box (ONT)



1-Port Glasfaser-Box (ONT)



FRITZ!Box 7530 (AX)



FRITZ!Box 7590 (AX)




Einrichtung Internet

1. Anmeldung an der FRITZ!Box

- Für die Einrichtung des Internets nutzen Sie einen Computer oder Laptop, den Sie per LAN/WLAN mit der FRITZ!Box verbinden.
- Halten Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten aus der E-Mail zu den Anschlussdaten bereit.
- Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und geben Sie <https://fritz.box> ein.
- Melden Sie sich mit dem FRITZ!Box Kennwort an (Aufkleber Unterseite des Routers, siehe Beispiel) und beenden ggf. den automatischen Assistenten. Folgen Sie im Anschluss den Bildern auf dieser Anleitung.



2. Eintragung Zugangsdaten

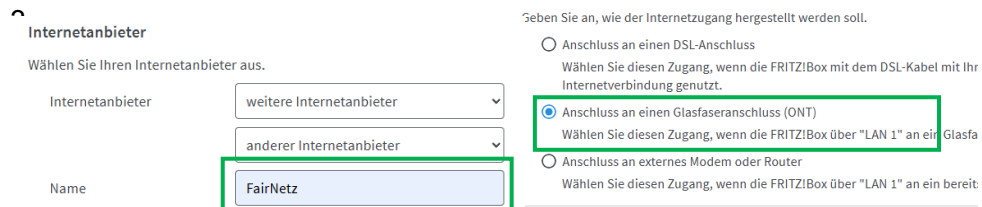

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetar

Benutzername

Kennwort

Nein

Verbindungseinstellungen ändern ▲

VLAN-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung e

VLAN für den Internetzugang verwenden

VLAN-ID

PBit

Hinweis: Die Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) sowie die VLAN-ID finden Sie in den **Anschlussdaten**, welche Sie per E-Mail erhalten haben.

Sind die Einstellungen korrekt, so ist die Einrichtung mit Bestätigung der Schaltfläche „Übernehmen“ beendet.

4. Hilfe

Suchen Sie bitte bei Einstellungsproblemen die **Online-Hilfe** des Herstellers der FRITZ!Box auf. Diese finden Sie unter folgender Internetseite: <https://fritz.com/pages/knowledge-base>


Einrichtung Telefonie

1. Anmeldung an der FRITZ!Box

Auf Seite 2 dieser Anleitung (*Einrichtung Internet*) finden Sie die Vorgehensweise zur Anmeldung an der FRITZ!Box. Halten Sie auch hier das Anschreiben mit Ihren Anschlussdaten bereit.

Hinweis: Die Rufnummer 07121/123456 ist eine Beispiel-Nummer und nicht für die Konfiguration in Ihrem Router vorgesehen.

2. Eintragung Telefonie-Zugangsdaten

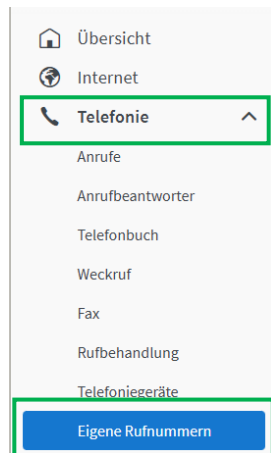

- Im Menü unter *Eigene Rufnummern* klicken Sie die Schaltfläche „Neue Rufnummer“, welche sich am unteren Fensterrand befindet.
- Tragen Sie bei Telefonie-Anbieter bitte „Anderer Anbieter ein“

Neue Rufnummer

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter

Anderer Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*

07121123456

Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**

123456



Zugangsdaten

Benutzername 07121123456

Authentifizierungsname 07121123456

Kennwort SIP-Passwort

Registrar sip.fairnetzgmbh.de

Proxy-Server

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl 07121

Hinweise:

- Bitte tragen Sie den **Benutzername**, den **Authentifizierungsname**, das **Kennwort**, den **Registrar** und die **Ortsvorwahl** ein. Diese Daten entnehmen Sie bitte den Anschlussdaten, die wir Ihnen per E-Mail zugeschiedt haben.
- Sie haben mehrere Rufnummern? Bitte wiederholen Sie die oben genannten Schritte und tragen Sie die Parameter für jede Rufnummer ein.
- Bestätigen Sie im Anschluss die Daten mit der Schaltfläche „Weiter“

3. Hilfe

Suchen Sie bitte bei Einstellungsproblemen die **Online-Hilfe** des Herstellers der FRITZ!Box auf. Diese finden Sie unter folgender Internetseite <https://fritz.com/pages/knowledge-base>

Sie haben Ihre **alte Rufnummer** mitgenommen und das Telefon klingelt nach Einrichtung **nicht** mehr? Kontaktieren Sie bitte unseren **Technischen Vertrieb** unter 07121 / 582 – 3033.

Sie haben einen **Rufnummernblock** bestellt? Bitte folgen Sie der gesonderten Anleitung *Einrichtung Rufnummernblock*.

Sie haben Fragen zum Anschluss oder es treten Fehler auf?

Rufen Sie uns an oder senden uns eine E-Mail - Wir helfen gerne weiter.

FairNetz GmbH
Technischer Vertrieb
Hauffstraße 89
72762 Reutlingen
glasfaser@fairnetzgmbh.de
07121 / 582 - 3033



**Gut vernetzt.
Sicher versorgt.**

